

2クロスホローの形状寸法

α 6.5t, 8t, 14t, 40t型形状寸法

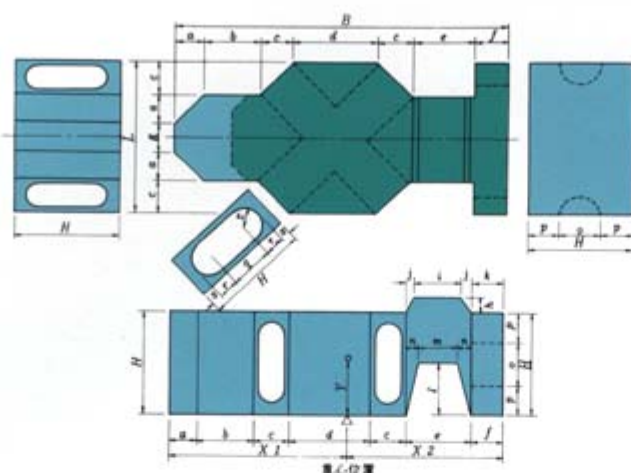


図-10

■は6.5t-A型の形状を示す。

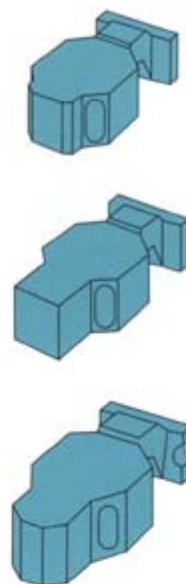


表-1 標準形数量・寸法

呼 称	实重量 (t) 2.3t/m³	体 積 (m³)	型 枠 面 積 (m²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	寸 法 (cm)																				型 枠 重 量 (kg)		
						B	H	L	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q		r	s
6.5 ^t -A型	6.49	2.823	19.42	47.24	7.58	283	112	158	9	13	34	90	67	36	72	11	57	3	38	56	45	11	44	34	40	22	14	1,799
8 ^t -A型	7.84	3.407	21.17	47.24	11.37	350	112	158	30	59	34	90	67	36	30	11	57	3	38	56	45	11	44	34	40	22	14	1,944
14 ^t -A型	14.43	6.275	31.81	56.63	17.88	430	137	194	37	72	42	110	83	44	36	14	73	3	46	68	55	14	53	42	49	27	17	2,778
40 ^t -A型	40.85	17.760	63.70	219.52	75.51	610	194	272	52	103	58	156	116	67	52	19	102	5	69	97	78	19	78	58	72	38	23	8,864

表-2 標準形重心

呼 称	重 心 位 置		重心高 y
	X ₁	X ₂	
6.5t-A型	1.49	1.34	0.61
8t-A型	1.86	1.64	0.60
14t-A型	2.29	2.01	0.73
40t-A型	3.25	2.85	1.03

表-4 標準形防眩材用方塊

* 型枠重量には予備底型枠を含む。

呼 称	実重量 (t)	体 積 (m ³)	型 枠 面 積 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	重 心 位 置		重心高 y
						X ₁	X ₂	
8t-B型	8.07	3.507	21.65	47.24	11.37	1.81	1.69	0.60
14t-B型	14.86	6.462	32.54	56.63	18.77	2.23	2.07	0.73
40t-B型	42.06	18.285	65.16	219.52	77.90	3.16	2.94	1.03

表-3 標準形半塊

呼 称	実重量 (t)	体 積 (m ³)	型 枠 面 積 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)
6.5t-A _{1/2} 型	3.25	1.412	12.17	27.68	5.06
8t-A _{1/2} 型	3.92	1.703	13.79	27.68	7.58
14t-A _{1/2} 型	7.22	3.137	20.74	32.40	11.92
40t-A _{1/2} 型	20.42	8.880	41.53	102.11	50.34

表-5 標準形透過式方塊・半塊

呼 称	実重量 (t)	体 積 (m ³)	型 枠 面 積 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	重 心 位 置		重心高 y
						X ₁	X ₂	
6.5t-C型	6.37	2.768	19.30	47.24	7.58	1.48	1.35	0.61
6.5t-C _{1/2} 型	3.18	1.384	12.11	27.68	5.06			
8t-C型	7.71	3.352	21.05	47.24	11.37	1.84	1.66	0.60
8t-C _{1/2} 型	3.85	1.676	13.73	27.68	7.58			
14t-C型	14.21	6.178	31.64	56.63	17.88	2.26	2.04	0.73
14t-C _{1/2} 型	7.10	3.089	20.65	32.40	11.92			
40t-C型	40.11	17.440	63.34	219.52	75.51	3.20	2.90	1.03
40t-C _{1/2} 型	20.06	8.720	41.35	102.11	50.34			

b 20^t, 60^t型形状寸法

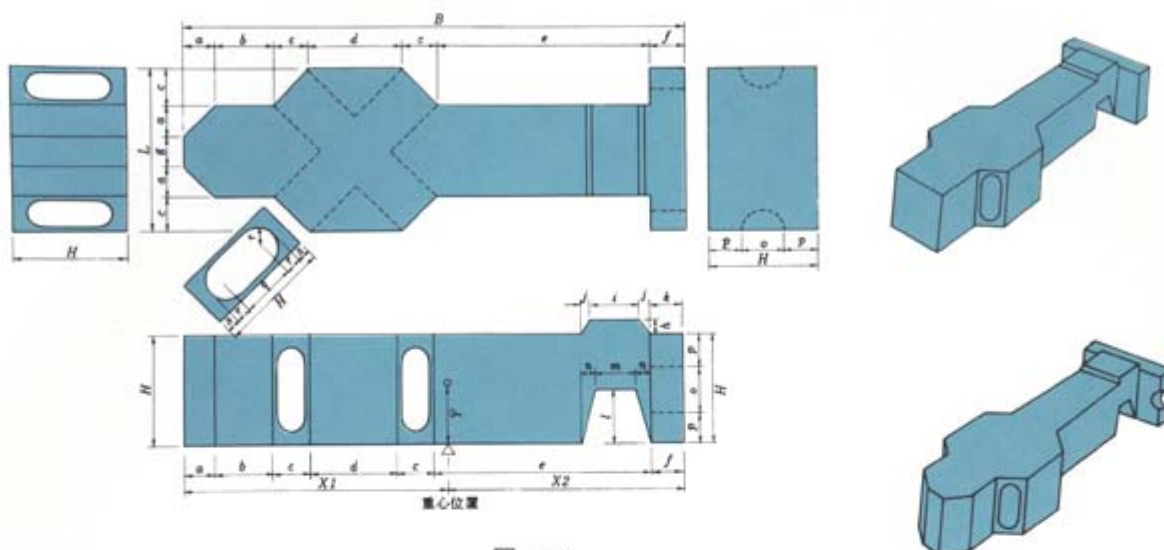


図-11

表-6 標準形数量・寸法

呼 称	实重量 (t) 2.3 ¹ /m ³	体 积 (m ³)	型 面 (m ²)	铁筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	寸 法 (cm)																					型 枠 重 量 (kg)	
						B	H	L	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		s
20 ^t -A型	20.33	8.837	38.34	104.89	31.15	600	137	194	37	72	42	110	253	44	36	14	73	3	46	68	55	14	53	42	49	27	17	3,401
60 ^t -A型	57.55	25.023	76.76	403.37	199.16	850	194	272	52	103	58	156	356	67	52	19	102	5	69	97	78	19	78	58	72	38	23	11,181

* 型枠重量には予備底型枠を含む。

表-7 標準形重心

呼 称	重 心 位 置		重心高 y
	X ₁	X ₂	
20 ^t -A型	3.12	2.88	0.72
60 ^t -A型	4.46	4.04	1.01

表-9 標準形防眩材用方塊

呼 称	実重量 (t)	体 積 (m ³)	型 面 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	重 心 位 置		重心高 y
						X ₁	X ₂	
20 ^t -B型	20.76	9.024	39.07	104.89	32.60	3.06	2.94	0.72
60 ^t -B型	58.76	25.548	78.21	403.37	204.77	4.34	4.16	1.01

表-8 標準形半塊

呼 称	実重量 (t)	体 積 (m ³)	型 面 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)
20 ^t -A ¹ / ₂ 型	10.16	4.418	26.33	62.18	20.77
60 ^t -A ¹ / ₂ 型	28.78	12.512	52.72	190.53	132.77

表-10 標準形透過式方塊・半塊

呼 称	実重量 (t)	体 積 (m ³)	型 面 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	重 心 位 置		重心高 y
						X ₁	X ₂	
20 ^t -C型	20.10	8.740	38.16	104.89	31.15	3.09	2.91	0.72
20 ^t -C ¹ / ₂ 型	10.05	4.370	26.24	62.18	20.77			
60 ^t -C型	56.82	24.703	76.40	403.37	199.16	4.41	4.09	1.01
60 ^t -C ¹ / ₂ 型	28.41	12.352	52.54	190.53	132.77			

C異形の形状寸法

表-11 異形方塊・半塊

呼 称	実重量 (t) 2.3t/m ³	体 積 (m ³)	型 枠 面 積 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	寸 法						重 心 位 置		重心高 y
						B	L	a	b	f	k	X ₁	X ₂	
8 ^t -50-A型	9.87	4.291	23.08	52.18	11.37	400				86	88	2.25	1.75	0.59
8 ^t -50-A ¹ / ₂ 型	4.94	2.146	15.31	30.83	7.58									
14 ^t -50-A型	17.49	7.604	34.15	62.48	18.77	480				94	96	2.68	2.12	0.72
14 ^t -50-A ¹ / ₂ 型	8.74	3.802	22.59	36.07	12.52									
14 ^t -70-A型	18.71	8.135	35.09	62.48	24.83	500				114	116	2.83	2.17	0.72
14 ^t -70-A ¹ / ₂ 型	9.36	4.068	23.33	36.07	16.56									

□ は標準形に同じ

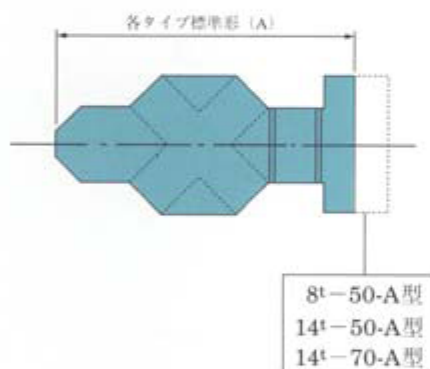


表-12 異形防眩材用方塊

呼 称	実重量 (t) 2.3t/m ³	体 積 (m ³)	型 枠 面 積 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	重 心 位 置		重心高 y
						X ₁	X ₂	
8 ^t -50-B型	10.10	4.392	23.56	52.18	11.37	2.20	1.80	0.59
14 ^t -50-B型	17.92	7.791	34.88	62.48	18.77	2.63	2.17	0.72
14 ^t -70-B型	19.14	8.323	35.82	62.48	24.83	2.77	2.23	0.72

表-13 異形透過式方塊・半塊

呼 称	実重量 (t) 2.3t/m ³	体 積 (m ³)	型 枠 面 積 (m ²)	鉄筋量 (kg)	吊筋量 (kg)	重 心 位 置		重心高 y
						X ₁	X ₂	
8 ^t -50-C型	9.57	4.161	23.21	52.18	11.37	2.21	1.79	0.59
8 ^t -50-C ¹ / ₂ 型	4.78	2.080	15.37	30.83	7.58			
14 ^t -50-C型	17.01	7.396	34.28	62.48	17.88	2.64	2.16	0.72
14 ^t -50-C ¹ / ₂ 型	8.51	3.698	22.66	36.07	11.92			
14 ^t -70-C型	18.13	7.884	35.34	62.48	23.68	2.78	2.22	0.72
14 ^t -70-C ¹ / ₂ 型	9.07	3.942	23.46	36.07	15.79			