


厚型エックスブロック

標準型を厚くすることで、さらに安定性を増しています。
標準型を厚型に置き換えて、敷幅を調整することが可能です。

形状寸法図

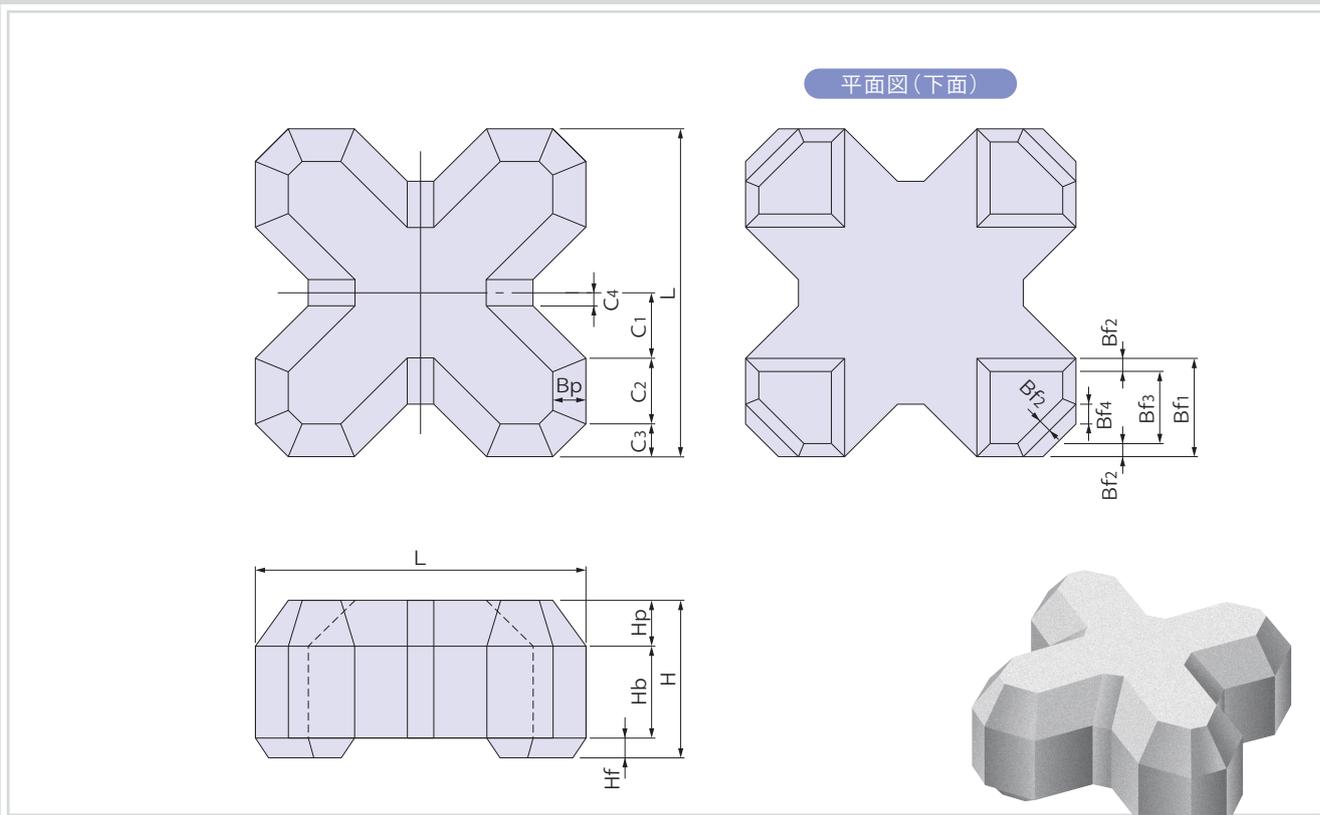

諸元表

名称	0.5 -1	1-2	2-3	2-4	3-4	4-5
平面形状※ (トン型)	0.5	1	2	2	3	4
トン型	1	2	3	4	4	5
質量 M (t)	0.986	2.012	3.003	3.999	4.018	5.007
重量 W (kN)	9.669	19.731	29.449	39.217	39.403	49.102
体積 V (m ³)	0.429	0.875	1.306	1.739	1.747	2.177
型枠面積 A (m ²)	3.36	5.40	7.14	8.55	8.79	10.27
基本長 L (m)	1.00	1.30	1.60	1.60	1.85	2.05
H (mm)	600	730	745	950	765	790
Hp (mm)	140	182	224	224	259	287
Hb (mm)	400	470	425	630	395	380
Hf (mm)	60	78	96	96	111	123
C1 (mm)	200	260	320	320	370	410
C2 (mm)	200	260	320	320	370	410
C3 (mm)	100	130	160	160	185	205
C4 (mm)	40	52	64	64	74	82
Bp (mm)	100	130	160	160	185	205
Bf1 (mm)	300	390	480	480	555	615
Bf2 (mm)	40	52	64	64	74	82
Bf3 (mm)	220	286	352	352	407	451
Bf4 (mm)	60	78	96	96	111	123

※標準型の平面形状
質量 (t) = 2.3 (コンクリートの密度) × 体積
重量 (kN) = 9.80665 × 質量 (t)