


突起型エックスブロック

標準型エックスブロックに高い突起を設け、粗度を大きく増しています。多層積みを行う際の、下層のブロックとしても用いられます。

形状寸法図

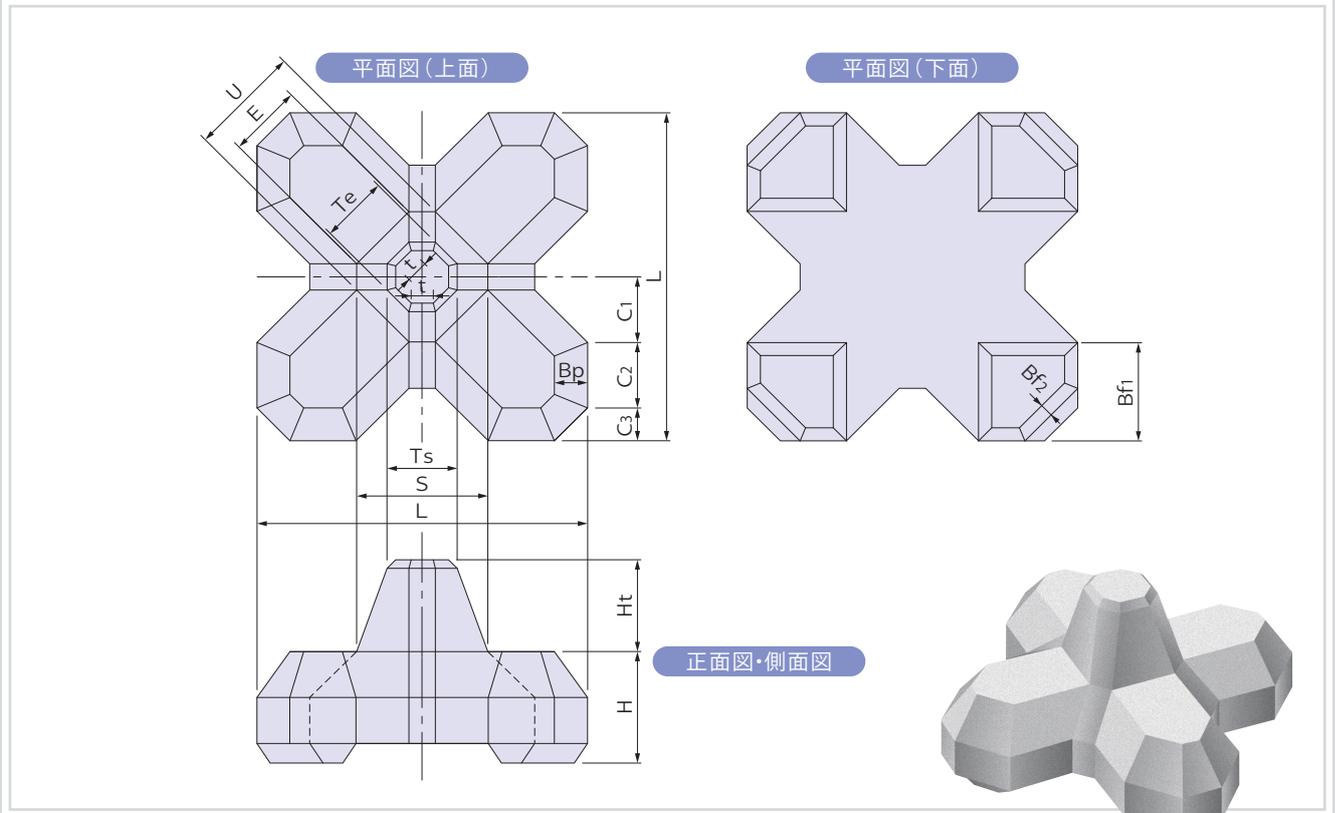

諸元表

トン型		0.5	1	2	3	4	6	8
質量 M	(t)	0.535	1.177	2.196	3.399	4.625	6.532	8.903
重量 W	(kN)	5.247	11.542	21.535	33.333	45.356	64.057	87.309
体積 V	(m ³)	0.233	0.512	0.955	1.478	2.011	2.840	3.871
型枠面積 A	(m ²)	2.53	4.26	6.46	8.65	10.62	13.36	16.43
基本長 L	(m)	1.00	1.30	1.60	1.85	2.05	2.30	2.55
H	(mm)	340	442	544	629	697	782	867
Ht	(mm)	280	364	448	518	574	644	714
C1, C2	(mm)	200	260	320	370	410	460	510
C3	(mm)	100	130	160	185	205	230	255
Bp	(mm)	100	130	160	185	205	230	255
Bf1	(mm)	300	390	480	555	615	690	765
Bf2	(mm)	40	52	64	74	82	92	102
S	(mm)	397	516	635	735	814	913	1013
U	(mm)	337	439	540	624	692	776	860
E	(mm)	224	292	359	415	460	516	572
Ts	(mm)	212	276	339	392	435	488	541
Te	(mm)	207	269	331	382	423	475	527
t	(mm)	66	86	106	123	136	152	169

質量 (t) = 2.3 (コンクリートの密度) × 体積
 重量 (kN) = 9.80665 × 質量 (t)