


低突起型エックスブロック

標準型エックスブロックに低い突起を設け、粗度を増しています。
多層積みを行う際の、下層のブロックとしても用いられます。

形状寸法図

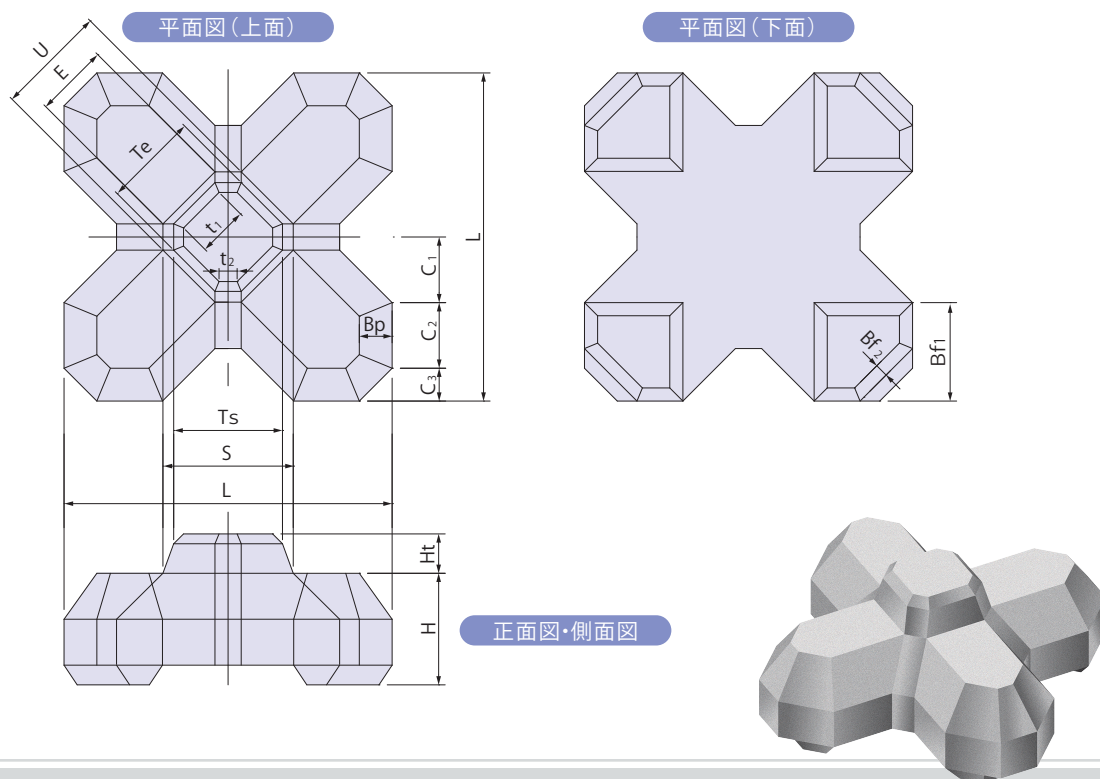

諸元表

トン型		1	2	3	4	6	8
質量 M	(t)	1.141	2.125	3.284	4.469	6.311	8.602
重量 W	(kN)	11.189	20.839	32.205	43.826	61.890	84.357
体積 V	(m ³)	0.496	0.924	1.428	1.943	2.744	3.740
型枠面積 A	(m ²)	4.05	6.13	8.20	10.07	12.68	15.59
基本長 L	(m)	1.30	1.60	1.85	2.05	2.30	2.55
H	(mm)	442	544	629	697	782	867
Ht	(mm)	156	192	222	246	276	306
C1, C2	(mm)	260	320	370	410	460	510
C3	(mm)	130	160	185	205	230	255
Bp	(mm)	130	160	185	205	230	255
Bf1	(mm)	390	480	555	615	690	765
Bf2	(mm)	52	64	74	82	92	102
S	(mm)	516	635	735	814	913	1013
U	(mm)	439	540	624	692	776	860
E	(mm)	292	359	415	460	516	572
Ts	(mm)	431	531	613	680	763	846
Te	(mm)	378	466	538	597	669	742
t1	(mm)	199	245	283	314	352	390
t2	(mm)	72	88	102	113	127	141

質量 (t) = 2.3 (コンクリートの密度) × 体積

重量 (kN) = 9.80665 × 質量 (t)